


Lukon lisääminen älykotisovellukseen


Lukon voi asentaa Tuya SmartLife tai Nedis SmartLife ohjelmistoon. Voit ladata ne puhelimesi sovelluskaupasta. Huomio että molemmat sovellukset tarvitsevat rekisteröidä tilin. Se on maksuton kuten myös ohjelman käyttö. Sovelluksella voit avata oven etänä, jos ovikelloa soitetaan. Voit myös antaa kertakäyttö avausavaimen tai aikamääritteisen avausavaimen.

Huomaathan että tarvitset internet-reittimesi 2.4ghz verkkonimen ja salasanan. Ne löytyvät laitteen tyyppikilvestä.



Tässä pikaohje Tuya sovellukseen:


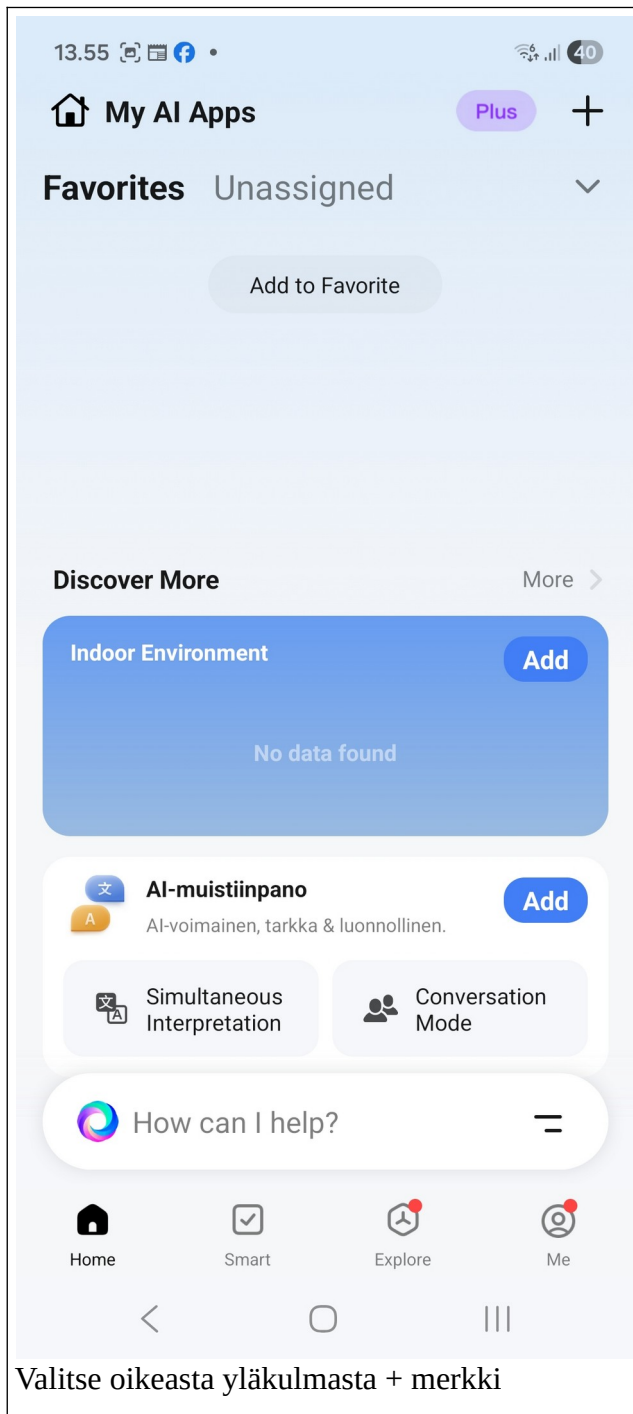


Valitse oikeasta yläkulmasta + merkki

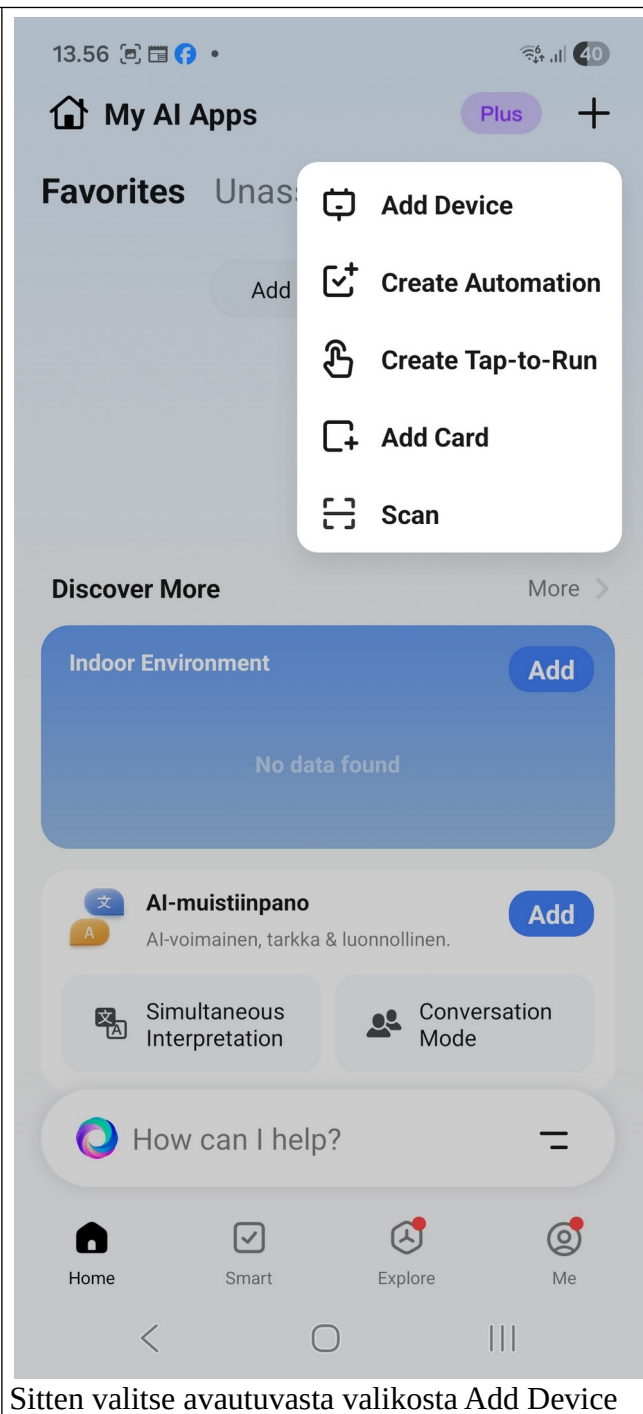

Sitten valitse avautuvasta valikosta Add Device

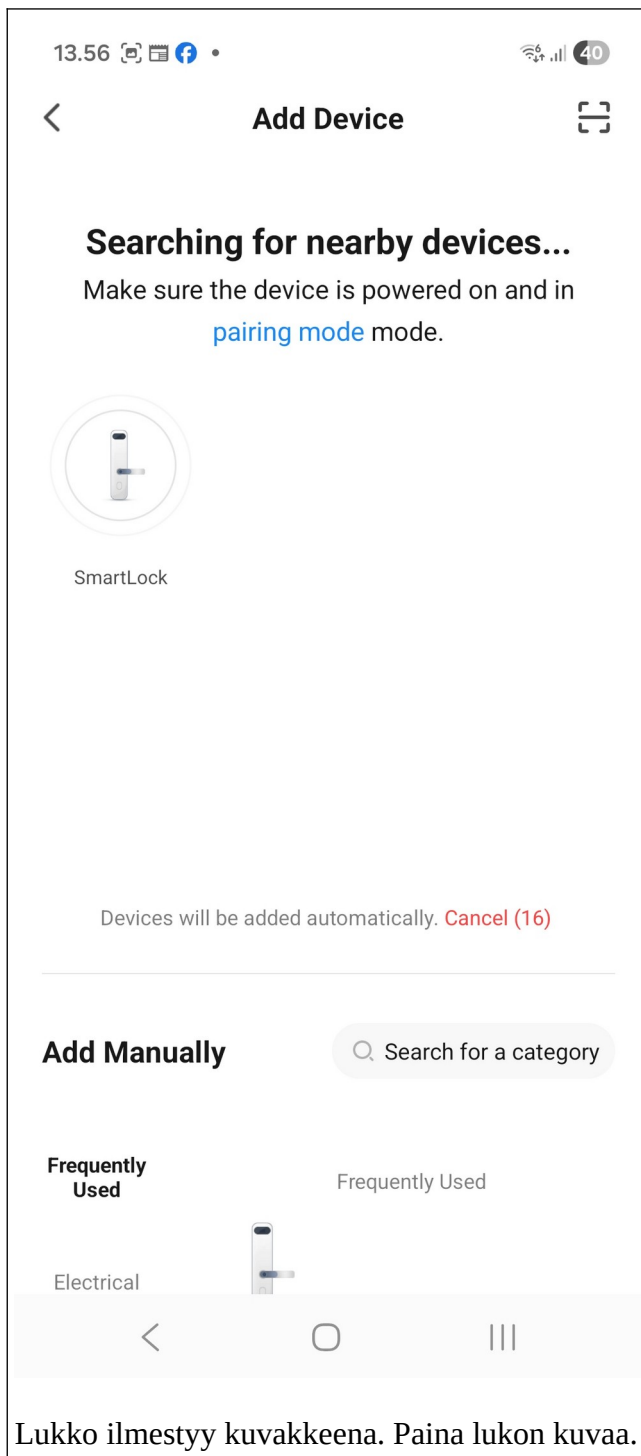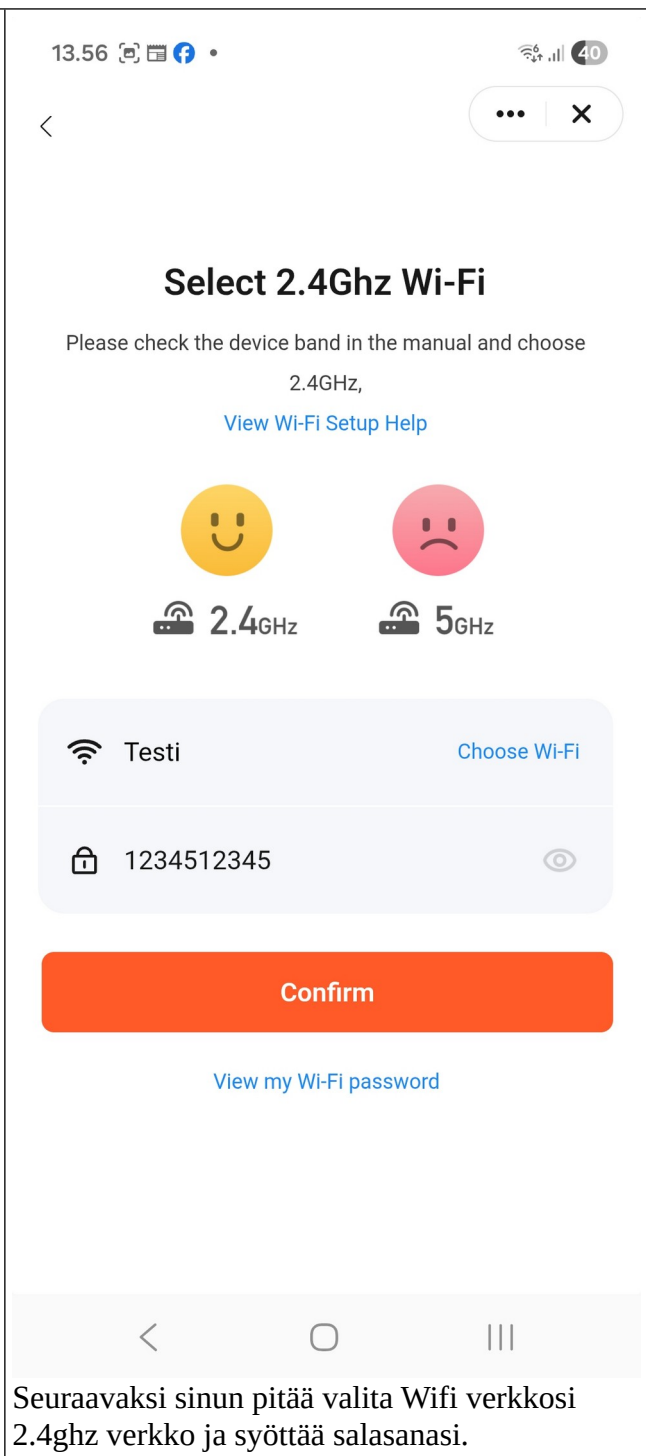

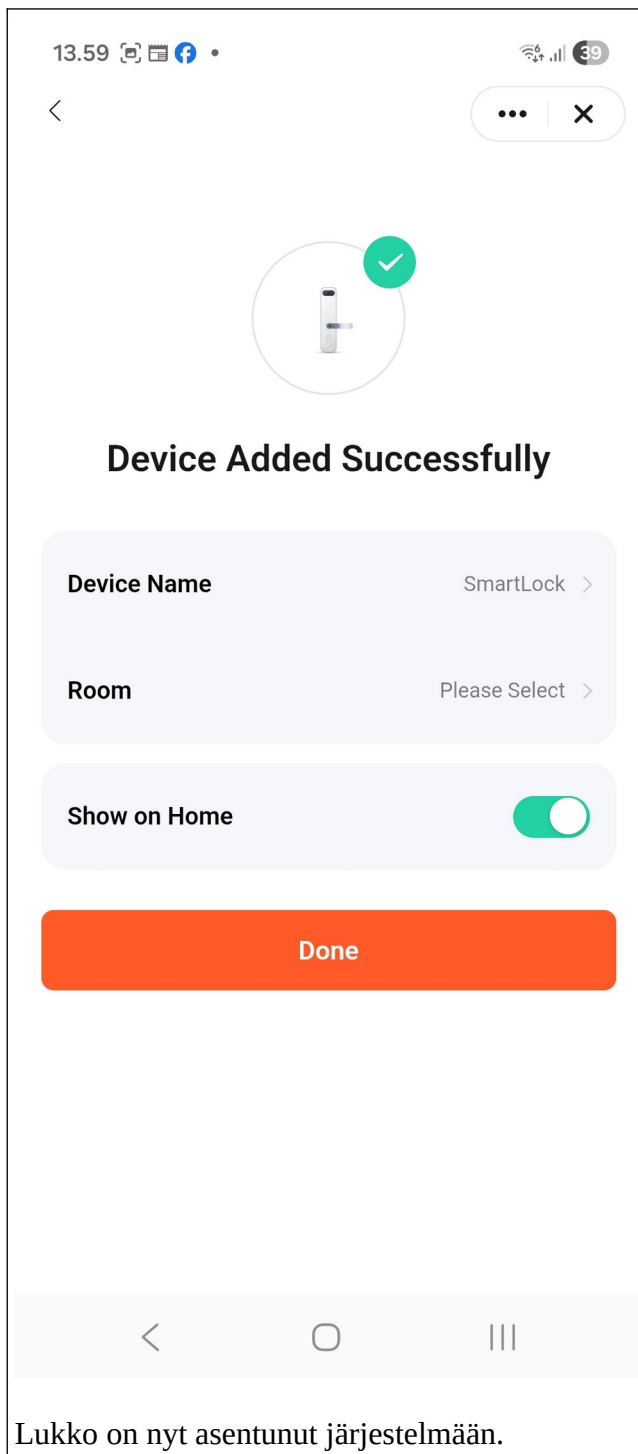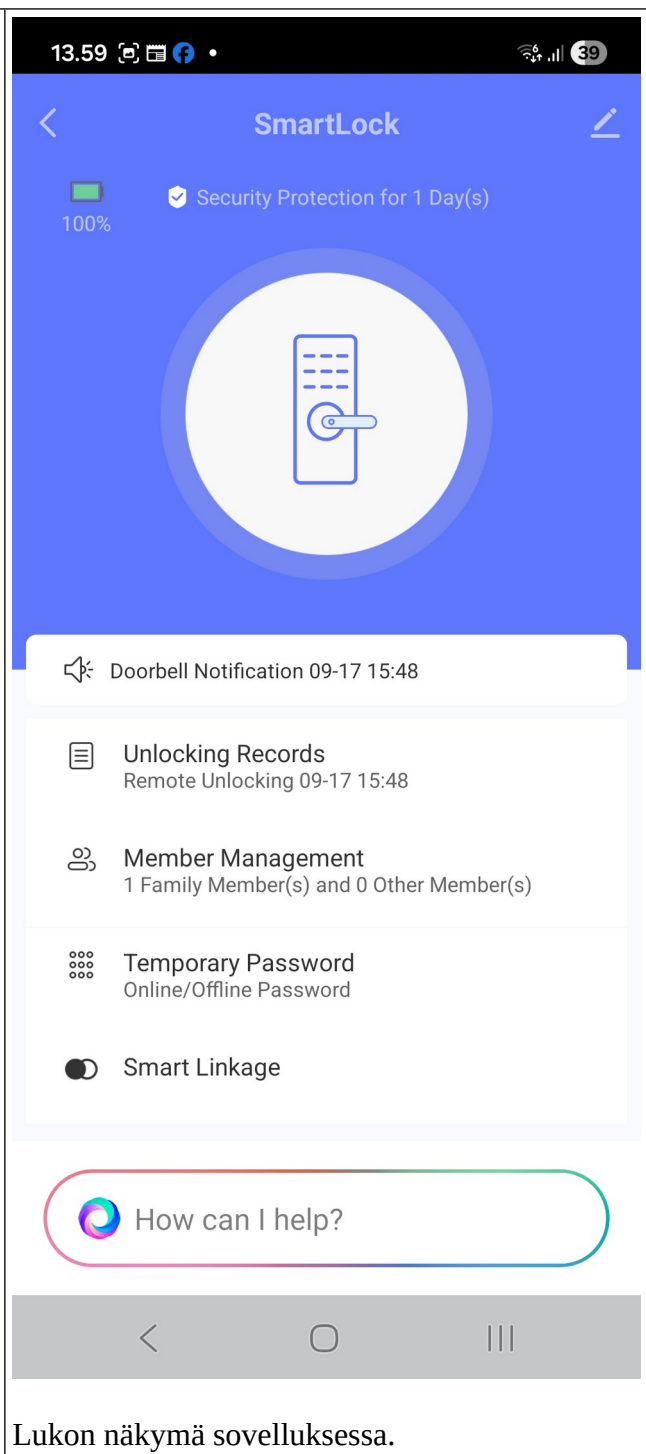

Jos lukko ei automaattisesti tunnistu sovellukseen voit kokeilla asentaa sen manuaalisesti.

14.01

38

<

Add Device

Floodlight Camera

Iukiasema (2.4GHz&5GHz)

NVR

Sensors

Large Home Appliances

DVR

Bird Feeder

Mobile Camera

Small Home Appliances

Kitchen Appliances

Exercise & Health

Oven lukko

Oven lukko (Gateway)

Oven lukko (NB-IoT)

Kamera ja lukko

Video lock

Gateway Control

Video lock

Outdoor Travel

Smart box

Energy

Entertainment

Safe Box

<

|||

Valitse Add Device valikosta kohta Kamera ja lukko. Sieltä kohta Oven lukko (gateway)

14.02

38

<

Add Device

Floodlight Camera

Iukiasema (2.4GHz&5GHz)

NVR

Sensors

Large Home Appliances

DVR

Bird Feeder

Mobile Camera

No Gateway Available

Before adding the device, configure the gateway.

Configure portti

Configure Gateway

Cancel

Gateway Control

Video lock

Outdoor Travel

Smart box

Energy

Entertainment

Safe Box

<

|||

Valitse Configure Gateway.


14.02

38



Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz.
[Common router setting method](#)

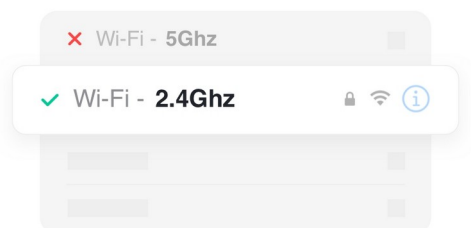

Testi

[Select Wi-Fi](#)



1234512345




Next



Valitset oikean verkon ja painat Next. Nyt lukon pitäisi tulla näkyviin sovellukseen.

Jos siltikään lukko ei tunnistu kokeile käyttää virtoja pois sinun internet reitittimestä. Jos sekään ei auta kokeile resetoida lukko. Ja yrittää uudestaan.


Tässä pikaohje Nedis SmartLife ohjelmaan:

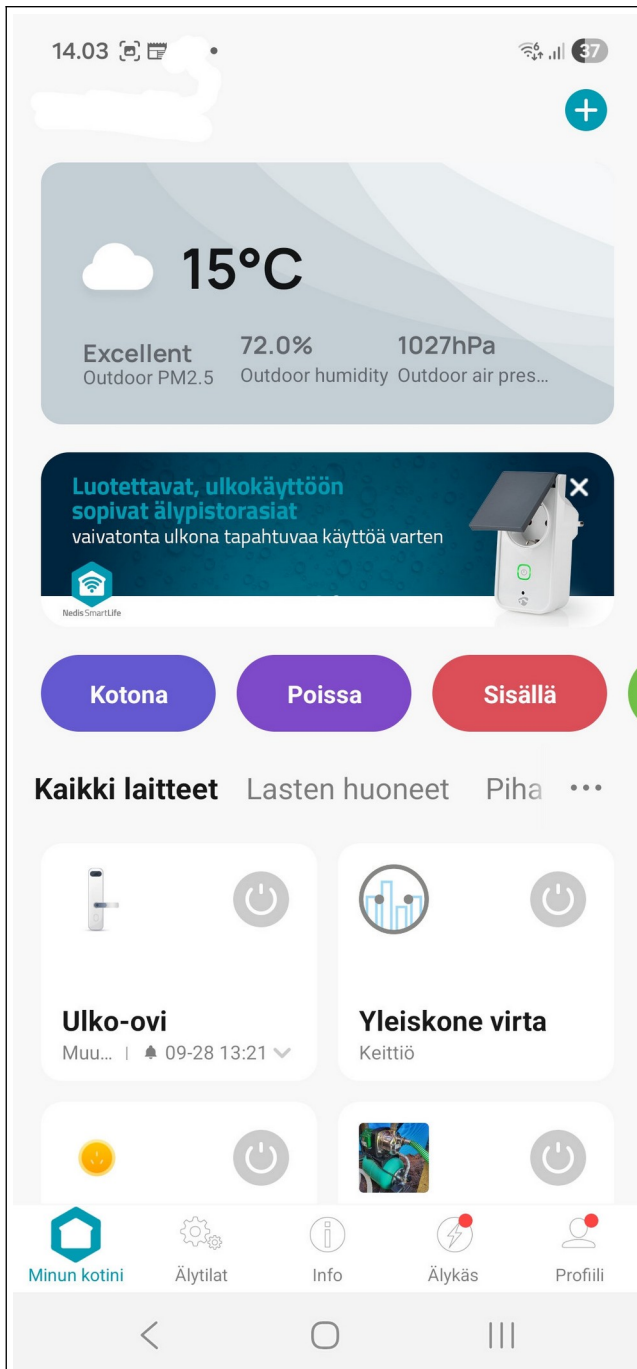


Jos laite tunnistuu, sen jälkeen valitset samalla tavalla kuten Tuyan sovelluksessa 2.4GHZ verkon ja jatkat sovelluksen ohjeiden mukaan.

Valitse oikeasta yläkulmasta + merkki sieltä lisää laite.


Jos lukko ei automaattisesti tunnistu sovellukseen voit kokeilla asentaa sen manuaalisesti.

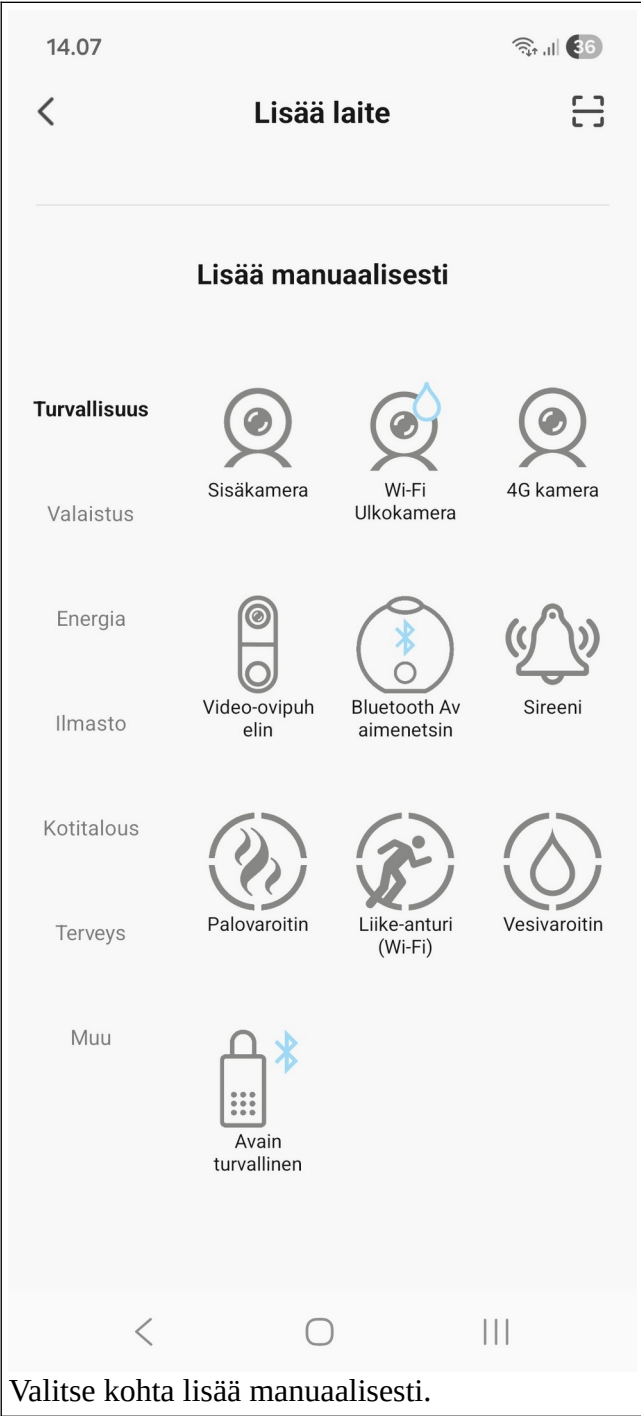


Valitse kohta lisää manuaalisesti.

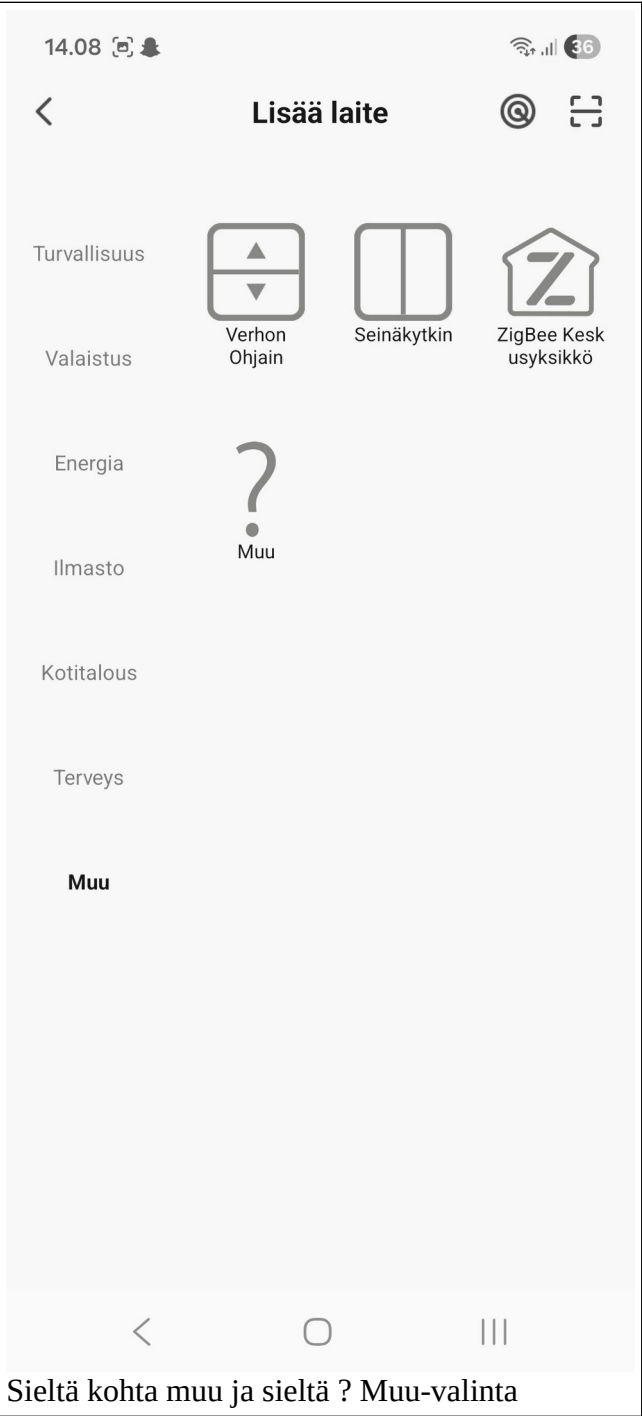

Sieltä kohta muu ja sieltä ? Muu-valinta

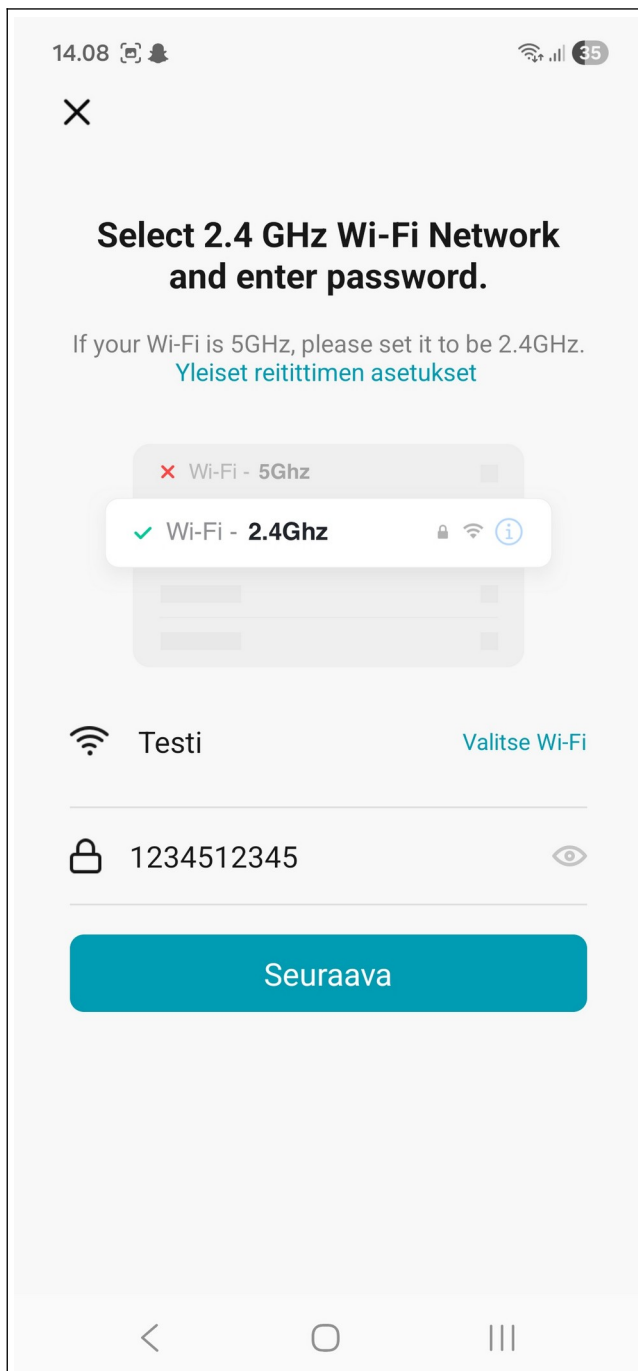

Valitse oikea verkko.

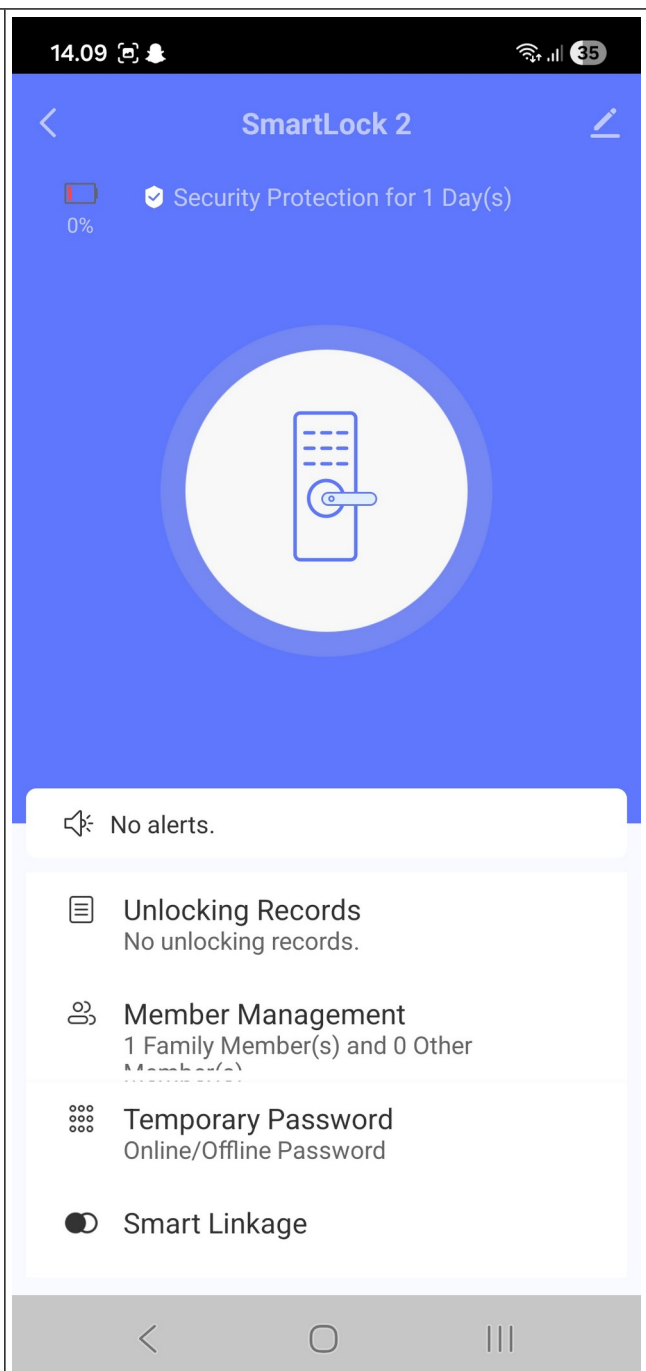

Lukon nyt pitäisi tulla näkymään. Jos siltikään lukko ei tunnistu kokeile käyttää virttoja pois sinun internet reitittimestä. Jos sekään ei auta kokeile resetoida lukko. Ja yrittää uudestaan.